



# CUB

## **Custo Unitário Básico**

**Construção Civil**

**Alagoas**

JANEIRO/2015

---

**Ano XVI - Nº 182**

## Entendendo o CUB/AL

O CUB/AL é apurado por pesquisa direta de preços entre as Construtoras e lojas de materiais de construção que atuam no Estado de Alagoas.

Os itens que compõem o CUB (materiais e mão-de-obra) constituem-se em parâmetros que levam ao cálculo do metro quadrado de construção de obras de edificações.

Os pesos desses itens constam da NBR 12.721:2006 da ABNT.

O sistema de cálculo é concedido pela CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

A evolução do CUB tem sido utilizada também como indicador da evolução do custo da construção. Como indicador de inflação setorial, destaque-se que o CUB pode apresentar distorções de curto prazo na sua evolução com relação aos indicadores gerais da inflação (IGP, IPCA, etc.), uma vez que alguns insumos que o compõem são altamente sazonais. No entanto, a longo prazo, as comparações são perfeitamente possíveis.

Considere-se ainda que alguns custos relevantes nas obras de edificações não entram na composição do CUB; destarte este indicador não retrata exatamente o custo do metro quadrado de uma edificação, sendo apenas um parâmetro para isso.

A Tabela Análise Comparativa de Preços por Padrão/Pavimento onde estão especificados todos os custos apurados pelo sistema, relaciona no seu cabeçalho os itens que não fazem parte do cálculo do CUB.

O CUB/AL, por decisão da Diretoria do Sindicato da Indústria da Construção do estado de Alagoas, tem como parâmetro de análise de sua evolução o **Padrão R-8 PADRÃO NORMAL** (prédio residencial de 8 andares, com três quartos e acabamento normal).

O Relatório do CUB/AL é informativo e também analítico, conforme pode ser observado no seu conteúdo.

Na Tabela CUB RESIDENCIAL compara-se o CUB atual com os respectivos CUB's do mês anterior, do ano e de doze meses e suas variações percentuais. Em seguida encontra-se também o gráfico de evolução do CUB.

As Tabelas da Análise Comparativa de Preços por Padrão/Pavimento demonstram os custos apurados nas categorias: Residencial, Comercial Andares Livres (CAL), Comercial Salas e Lojas (CSL), Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q).

Na Tabela de Índices são comparadas as variações (%) do CUB com os índices que compõem o IGP-M/FGV (IGP, IPA, IPC e INCC).

Nessa mesma página são comentadas as variações de preços e outras distorções observadas no mês em análise.

Na Tabela seguinte comparam-se os preços medianos coletados dos materiais entre o mês atual e o mês imediatamente anterior, com objetivo de avaliação do comportamento dos preços.

Finalmente a última tabela demonstra a composição analítica do CUB item por item, a partir do preço mediano coletado por cada item.

## CUB – Custo Unitário Básico da Construção Civil em Alagoas JANEIRO/2015

O Custo Unitário Básico da Construção Civil em Alagoas (Residencial) no mês de JANEIRO/2015 foi de **R\$ 1.052,96** p/ m<sup>2</sup>, para um apartamento padrão R8 N. A variação registrada em relação ao mês de DEZEMBRO/2014 foi de 0,67 % o quadro a seguir apresenta as principais variações ocorridas no mês, no corrente ano.


**TABELA 01:**  
**CUB-Habitacional/AL - Padrão R-8 N**

ÍTEM	JANEIRO/2015		MESES – BASE		VARIAÇÕES %		
	R\$	Part. %	DEZ/14	JAN/14	No mês	No ano	12 meses
<b>CUB / m<sup>2</sup></b>	1.052,96	100,00	1.045,95	977,69	0,67	0,67	7,70
<b>Materiais</b>	568,46	53,99	566,43	528,46	0,36	0,36	7,57
<b>Mão-de-Obra</b>	450,13	42,75	445,15	415,61	1,12	1,12	8,31
<b>Desp. Administrativa</b>	21,17	2,01	21,17	21,17	-	-	-
<b>Equipamentos</b>	13,20	1,25	13,20	12,44	-	6,11	6,11

Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL

### Evolução do CUB – AL

(período: JANEIRO/14 a JANEIRO/15) - Padrão R-8 N

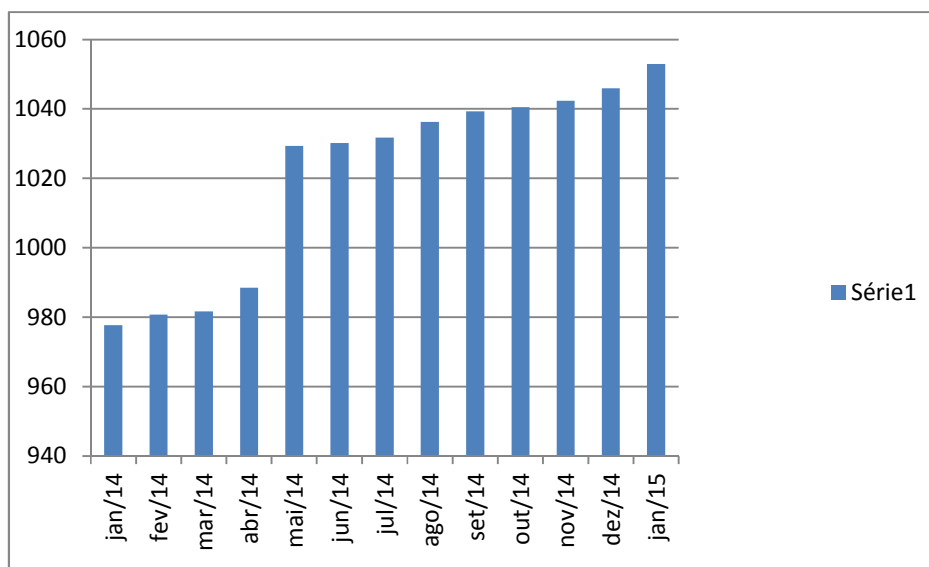

**ANÁLISE COMPARATIVA DE PREÇOS POR PADRÃO / PAVIMENTO**

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m<sup>2</sup>), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de Dezembro de 2014.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

**Tabela 2: PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS**

R (Residência Unifamiliar); PP (Prédio Popular) e PIS (Projeto De Interesse Social)

PADRÃO BAIXO		PADRÃO NORMAL		PADRÃO ALTO	
R-1	1.057,22	R-1	1,271,03	R-1	1.665,25
PP-4	1.009,02	PP-4	1.195,47	R-8	1.346,35
R-8	958,94	R-8	1.052,96	R-16	1.383,94
PIS	727,49	R-16	1.036,05		

**Tabela 3: PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS**

CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)

PADRÃO NORMAL		PADRÃO ALTO	
CAL - 8	1.232,22	CAL - 8	1.368,77
CSL - 8	1.022,11	CSL - 8	1.153,34
CSL - 16	1.368,74	CSL - 16	1.541,02

**Tabela 4: PROJETOS – PADRÃO RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) E GALPÃO INDUSTRIAL (GI)**

PROJETO		PROJETO	
RP1Q	1.060,78	GI	590,77

## COMENTÁRIOS

O CUB-AL, Padrão R-8 N, apresentou variação de 0,67% em Janeiro de 2015, diretamente influenciada pela elevação no custo da mão-de-obra de 3,47% (ajuste ao novo salário mínimo), com impacto no CUB padrão em relação a dezembro foi de 1,12%; os materiais sofreram um aumento de 0,36% em relação a dezembro de 2014. A variação acumulada nos últimos doze meses foi de 7,70%, com os materiais sendo responsáveis por 7,57% e a mão-de-obra, 8,31%. O INCC apurado pela FGV a nível nacional, apresentou as seguintes variações: IGP-M, 0,70% no mês, 6,74% no ano; O INCC-(IGP-DI) com 0,67% no mês, e 6,99% no ano. Segundo informações colhidas pela CBIC, o CUB regional do NE (posição de Novembro/2014), apresentou as seguintes variações: no mês de Novembro em relação a Outubro/14, 0,38%; acumulada nos dez primeiros meses de 2014, 6,2% e de 6,59%% nos últimos doze meses. Na presente apuração, nove itens (materiais) apresentaram preços medianos estáveis, doze itens revelaram aumento nos preços medianos, enquanto quatro itens registraram preços medianos mais baixos que os de Dezembro/14.

**Alterações nos preços medianos apurados em Janeiro/15:**

**Maiores influências positivas:**

<b>Itens pesquisados</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Mês atual</b>
<b>Fechadura</b>	<b>3,57%</b>	<b>4,97%</b>
<b>Emulsão asfáltica impermeabilizante</b>	<b>4,17%</b>	<b>3,62%</b>
<b>Chapa compensado</b>	<b>-</b>	<b>1,19%</b>
<b>Porta Interna semioca</b>	<b>-0,63%</b>	<b>1,19%</b>
<b>Telha ondulada de fibrocimento</b>	<b>0,33%</b>	<b>4,11%</b>
<b>Aço</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,86%</b>
<b>Fio de cobre</b>	<b>-</b>	<b>2,80%</b>
<b>Esquadria de correr</b>	<b>-</b>	<b>1,91%</b>
<b>Vidro liso</b>	<b>-</b>	<b>1,18%</b>

**Maiores influências negativas:**

<b>Bancada de pia de mármore</b>	<b>0,24%</b>	<b>-4,33%</b>
<b>Registro de Pressão 1/2</b>	<b>0,94%</b>	<b>-5,89%</b>
<b>Brita</b>	<b>-0,81%</b>	<b>-3,67%</b>
<b>Bacia</b>	<b>-0,68%</b>	<b>-8,19%</b>

**TABELA 5:**  
**Evolução do CUB em R\$ - Padrão R 8 N**

ANO / 2015	Variação %							
	Mês	Mat.	M.O.	Desp. Adm.	Equip.	Total	No mês	No ano
Fevereiro/14	531,51	415,61	21,17	12,44	980,73	0,31	1,45	8,92
Março/14	532,49	415,61	21,17	12,44	981,72	0,10	1,13	8,72
Abril/14	538,57	415,61	21,17	13,20	988,55	0,70	1,55	9,13
Mai/14	549,87	445,15	21,17	13,20	1.029,39	4,13	2,26	9,44
Junho/14	550,65	445,15	21,17	13,20	1.030,17	0,08	6,48	9,52
Julho/14	552,15	445,15	21,17	13,20	1.031,67	0,15	6,57	9,40
Agosto/14	556,78	445,15	21,17	13,20	1.036,30	0,45	6,72	9,38
Setembro/14	559,82	445,15	21,17	13,20	1.039,34	0,29	7,20	9,32
Outubro/14	560,99	445,15	21,17	13,20	1.040,51	0,11	7,51	9,44
Novembro/14	562,89	445,15	21,17	13,20	1.042,41	0,18	7,62	8,48
Dezembro/14	566,43	445,15	21,17	13,20	1.045,95	0,33	7,83	8,48
Janeiro/15	568,46	450,13	21,17	13,20	1.052,96	0,67	8,20	7,70

**Base: FEVEREIRO 2007 611,28 Mat. 339,72 M.O. 242,30 D.Adm 22,75 Equip. 6,51**

**Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL**

**TABELA 6:**  
**Índice Setorial do CUB em % - Padrão R 8 N**

ANO / 2014					
Mês	Total	Mat	MO	DA	EQ
Fevereiro	1,6043	1,5645	1,7152	0,9305	1,9009
Março	1,6060	1,5674	1,7152	0,9305	1,9009
Abril	1,6171	1,5853	1,7152	0,9305	2,0276
Mai	1,6840	1,6186	1,8372	,09305	2,0276
Junho	1,6853	1,6209	1,8372	0,9305	2,0276
Julho	1,6877	1,6253	1,8372	0,9305	2,0276
Agosto	1,6953	1,6389	1,8372	0,9305	2,0276
Setembro	1,7003	1,6479	1,8372	0,9305	2,0276
Outubro	1,7022	1,6513	1,8372	0,9305	2,0276
Novembro	1,7053	1,6569	1,8372	0,9305	2,0276
Dezembro	1,7111	1,6673	1,8372	0,9305	2,0276
Janeiro/15	1,7225	1,6733	1,8577	0,9305	2,0276

**Base FEVEREIRO/2007 611,28 Mat. 339,72 M.O. 242,30 D.Adm 22,75 Equip. 6,51**

**Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL**

**TABELA 7:**  
**Variações % dos índices da FGV e do CUB-AL**

Índices	Fev 2014	Mar 2014	Abr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Ago 2014	Set 2014	Out 2014	Nov 2014	Dez 2014	Jan 2015	No ano	12 meses
<b>IGP-M (1)</b>	0,38	1,67	0,78	-0,13	-0,74	-0,61	-0,27	0,20	0,28	0,98	0,62	0,76	0,76	3,98
<b>IPA</b>	0,27	2,20	0,79	-0,65	-1,44	-1,11	-0,45	0,13	0,23	1,26	0,63	0,56	0,56	2,38
<b>IPC</b>	0,70	0,82	0,82	0,68	0,34	0,15	0,02	0,42	0,46	0,53	0,76	1,35	1,35	7,27
<b>INCC-M</b>	0,44	0,22	0,67	1,37	1,25	0,80	0,19	0,16	0,20	0,30	0,25	0,70	0,70	6,74
<b>CUB/AL</b>	0,31	0,10	0,70	4,13	0,08	0,15	0,45	0,29	0,11	0,18	0,33	0,67	0,67	7,70
<b>IGP-DI (2)</b>	0,85	1,48	0,45	-0,45	-0,63	-0,55	0,06	0,02	0,59	1,14	0,38	0,67	0,67	4,06
<b>IPA</b>	1,00	1,91	0,27	-1,21	-1,21	-1,01	0,04	-0,18	0,73	1,44	0,30	0,23	0,23	2,27
<b>IPC</b>	0,66	0,85	0,77	0,52	0,33	0,10	0,12	0,49	0,43	0,65	0,75	1,73	1,73	7,66
<b>INCC-DI</b>	0,33	0,28	0,88	2,05	0,66	0,75	0,08	0,15	0,17	0,44	0,08	0,92	0,92	6,99

- (1) O **IGP-M** (Índice Geral de Preços - Mercado) é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. É divulgado no final mês.
- (2) O **IGP-DI** (Índice Geral de Preços – disponibilidade interna) é calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 31 do mês de referência. É divulgado até o dia 10 do mês seguinte.

Os IGP'S da FGV são indicadores econômicos que medem a inflação nacional utilizando-se da mesma metodologia e abrangência. As diferenças ocorrem apenas quanto ao período de coleta de preços conforme explicitado acima.

Ambos são compostos por três índices básicos:

- IPA (Índice de Preço por Atacado): 60% da participação no IGP
- IPC (Índice de Preço ao Consumidor): 30% da participação no IGP
- INCC (Índice Nacional de Custo da Construção): 10% da participação no IGP

Tanto o IGP-M quanto o IGP-DI e seus componentes podem ser escolhidos no IGP como referências de contratos, seguindo a conveniência entre os contratados e o seu período de aplicação.

**TABELA 7 - A:**

<b>CUB Médio Região Nordeste</b>					
Ano	Mês	Valor em R\$/m²	Variações %		
			Mês	Acumuladas	
				Ano	12 meses
<b>2014</b>	<b>JAN</b>	<b>1018,34</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>9,29</b>
<b>2014</b>	<b>FEV</b>	<b>1025,07</b>	<b>0,66</b>	<b>2,34</b>	<b>8,92</b>
<b>2014</b>	<b>MAR</b>	<b>1027,70</b>	<b>0,26</b>	<b>2,60</b>	<b>8,35</b>
<b>2014</b>	<b>ABR</b>	<b>1044,86</b>	<b>1,67</b>	<b>4,32</b>	<b>9,23</b>
<b>2014</b>	<b>MAI</b>	<b>1052,15</b>	<b>0,70</b>	<b>5,04</b>	<b>9,20</b>
<b>2014</b>	<b>JUN</b>	<b>1052,36</b>	<b>0,02</b>	<b>5,06</b>	<b>7,32</b>
<b>2014</b>	<b>JUL</b>	<b>1056,66</b>	<b>0,41</b>	<b>5,49</b>	<b>7,73</b>
<b>2014</b>	<b>AGO</b>	<b>1057,47</b>	<b>0,08</b>	<b>5,57</b>	<b>7,18</b>
<b>2014</b>	<b>SET</b>	<b>1,058,24</b>	<b>0,07</b>	<b>5,65</b>	<b>7,22</b>
<b>2014</b>	<b>OUT</b>	<b>1,059,69</b>	<b>0,14</b>	<b>5,80</b>	<b>6,49</b>
<b>2014</b>	<b>NOV</b>	<b>1.063,76</b>	<b>0,38</b>	<b>6,20</b>	<b>6,59</b>
<b>2014</b>	<b>DEZ</b>	<b>1.062,22</b>	<b>(0,14)</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>

Fonte e elaboração: Banco de Dados – CBIC.

**TABELA 8 :**  
**Análise das Variações – Materiais/Mão-de-Obra – Padrão R-8 N**

<b>MATERIAIS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>DEZ/14</b>	<b>JAN/15</b>	<b>DIFERENÇA %</b>
CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM	m <sup>2</sup>	42,00	42,50	1,19
AÇO CA-50A D=10 mm	kg	3,48	3,51	0,86
CONCRETO FCK=25 MP	m <sup>3</sup>	300,00	300,00	-
CIMENTO CP - 32 II	Kg	0,52	0,52	-
AREIA MÉDIA	m <sup>3</sup>	71,00	71,00	-
BRITA 2	m <sup>3</sup>	122,50	118,00	-3,67
TIJOLO 6 FUROS	un	0,45	0,45	-
BLOCO CONCRETO sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	2,75	2,75	-
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP.= 6mm	m <sup>2</sup>	21,43	22,31	4,11
PORTA INTERNA SEMI-OCA P/ PINTURA	un	78,50	80,00	1,91
ESQUADRIA DE CORRER - 4 FOLHAS - 2,00 x 1,40 m	m <sup>2</sup>	575,00	586,00	1,91
JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - 1,20 x 1,20 m	m <sup>2</sup>	270,00	270,50	0,19
FECHADURA, TRÁFEGO MODERADO EM FERRO, ACABAMENTO CROMADO - TIPO IV	un	58,00	60,88	4,97
PLACA CERÂMICA 30 x 40 cm - PEI II	m <sup>2</sup>	32,55	32,58	0,09
BANCADA DE PIA DE MARMORE 2,00 x 0,60 x 0,02 cm	un	416,00	398,00	-4,33
PLACA DE GESSO LISO 1,00 x 1,00 cm	m <sup>2</sup>	16,75	16,75	-
VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 mm	m <sup>2</sup>	55,00	56,00	1,81
TINTA LÁTEX PVA	lt	5,28	5,33	0,94
EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE+	kg	10,50	10,88	3,62
FIO DE COBRE ANTICHAMA - 750 V, 2,5 mm <sup>2</sup>	mt	1,07	1,10	2,80
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	un	83,00	83,00	-
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	un	398,29	365,67	-8,19
REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO D=1/2'	un	69,81	65,70	-5,89
TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA D=2 1/2'	mt	42,00	42,00	-
TUBO DE PVC-R RÍGIDO P/ ESGOTO D=150 mm	mt	24,45	25,45	-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>				
PEDREIRO	h	4,93	4,93	-
SERVENTE	h	3,46	3,58	3,47
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
ENGENHEIRO	h	24,65	24,65	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>				
Locação de betoneira 320 l	dia	35,00	35,00	-

Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL



**TABELA 9:**  
**Análise da Mediana/ Custo/ % Participação (No mês) – Padrão R 8 N**

LOTE BÁSICO (por m <sup>2</sup> de construção)	UN	PREÇO MEDIANO	CUSTO	% participação
<b>MATERIAIS</b>				
CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM	m <sup>2</sup>	42,50	55,31	5,25%
ACO CA-50A D=10 mm	kg	3,51	76,89	7,30%
CONCRETO FCK=25 MP	m <sup>3</sup>	300,00	68,25	6,48%
CIMENTO CP - 32 II	Kg	0,52	34,02	3,23%
AREIA MÉDIA	m <sup>3</sup>	71,00	14,61	1,39%
BRITA 2	m <sup>3</sup>	118,00	3,41	0,32%
BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 9 x 19 x 19cm	un	0,45	27,71	2,63%
BLOCO CONCRETO sem função estrutural 19x19x39 cm	un	2,75	2,21	0,21%
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. = 6mm	m <sup>2</sup>	22,31	2,77	0,25%
PORTA INTERNA SEMI-OCA P/ PINTURA	un	80,00	12,43	1,18%
ESQUADRIA DE CORRER - 4 FOLHAS - 2,00 x 1,40 m	m <sup>2</sup>	586,00	47,20	4,48%
JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - 1,20 x 1,20 m	m <sup>2</sup>	270,50	11,43	1,09%
FECHADURA, TRÁFEGO MODERADO EM FERRO, ACABAMENTO CROMADO - TIPO IV	un	60,88	2,89	0,27%
PLACA CERÂMICA 30 x 40 cm - PEI II	m <sup>2</sup>	32,58	71,46	6,79%
BANCADA DE PIA DE MARMORE 2,00 x 0,60 x 0,02 cm	un	398,00	6,92	0,66%
PLACA DE GESSO LISO 1,00 x 1,00 cm	m <sup>2</sup>	16,75	4,49	0,43%
VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 mm	m <sup>2</sup>	56,00	5,52	0,52%
TINTA LÁTEX PVA	lt	5,33	11,13	1,06%
EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE	kg	10,88	18,85	1,79%
FIO DE COBRE ANTICHAMA - 750 V, 2,5 mm <sup>2</sup>	mt	1,10	28,54	2,71%
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	un	83,00	15,76	1,50%
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	un	365,67	15,29	1,45%
REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO D=1/2'	un	65,70	12,63	1,20%
TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA D=2 1/2'	mt	42,00	5,28	0,50%
TUBO DE PVC-R RÍGIDO P/ ESGOTO D=150 mm	mt	25,45	13,48	1,28%
SUB-TOTAL MATERIAIS			568,46	53,99%
<b>MÃO-DE-OBRA</b>				
PEDREIRO	h	4,93	122,07	11,59%
SERVENTE	h	3,58	60,25	5,72%
ENCARGOS SOCIAIS (ÍNDICE/custo)		146,89%	267,81	25,43%
SUB TOTAL MAO DE OBRA			450,13	42,75%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
ENGENHEIRO	h	24,65	21,17	2,01%
<b>EQUIPAMENTOS</b>				
BETONEIRA 320 L.	dia	35,00	13,20	1,25%
<b>TOTAL DO CUB R8-N</b>			<b>1052,96</b>	<b>100,0%</b>